

Smart I

Modern Şehir Aydınlatma
Modern City Lighting



Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.043
LED Armatür Gücü / LED Luminaire Power	30W
Işık Akısı / Luminous Flux	3900 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficiency	130 lm/W *
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K **
Renksel Geriverim / Color Rendering Index	>70
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik - Asimetrik/ Symmetric - Asymmetric
IP Koruma / IP Protection	IP65
IK Sınıfı / IK Class	IK08
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	108-305V AC
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>95
Işık Kaynağı / Light Source	3535 High Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours


Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40 °C)...(+50 °C)
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	600x3000
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated
Ağırlık	12 kg
Lens	PC
Optik Kapak / Diffuser	PC

*Bu değer 3000K renk sıcaklığı için referans alınmıştır. Etkinlik faktörü farklı renk sıcaklığı değerlerinde değişiklik gösterebilir.
(This value has been referenced for color temperature 3000K. Luminous efficiency may vary depending on different color temperatures.)

**Bu belge 3000K renk sıcaklığı değeri baz alınarak hazırlanmıştır. Renk sıcaklığı değerleri 3000K-6500K şeklindedir.
(This document prepared based on 3000K color temperature. Color temperature values are 3000K-6500K.)

Işık Dağılımı / Light Distribution

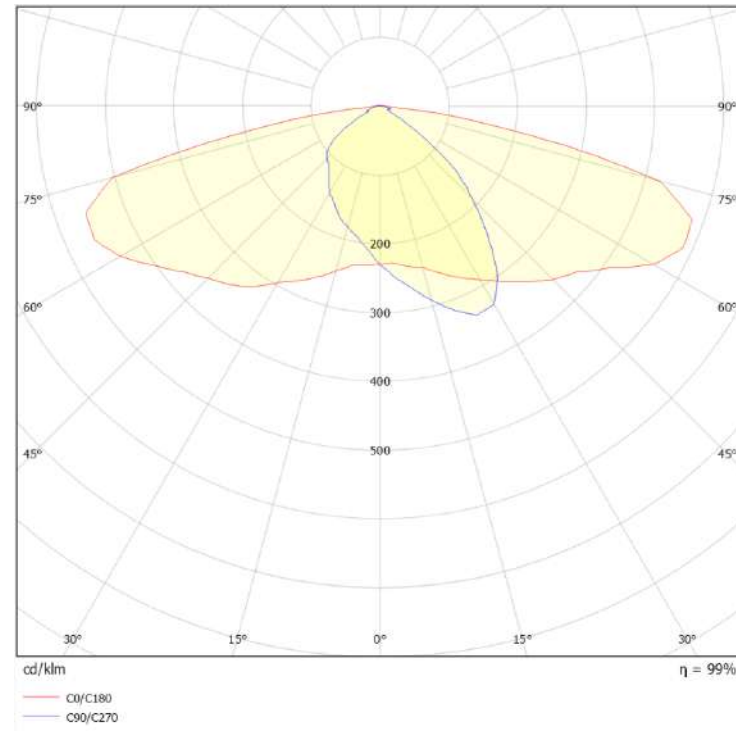

Teknik Çizim / Technical Drawing

